


Firma	
Data	
Descrizione Modifica	
Ed.Ci.	
N°Mod.Tec	

Quote del lato più corto	>120	€10'
	>30 <=120	€20'
	>6 <=30	€30'
	>3 <=6	€1?
Tolleranze generali per quote angolari		

Grado di precisione	>4000	€5	€3	€1
	>2000 <=4000	€4	€2	€1
	>1000 <=2000	€3	€1.2	€0.5
	>315 <=1000	€2	€0.8	€0.3
	>120 <=315	€1.2	€0.5	€0.2
	>30 <=120	€0.8	€0.3	€0.15
	>6 <=30	€0.5	€0.2	€0.1
	€6	€0.2	€0.1	€0.05
Tolleranze generali per quote lineari				

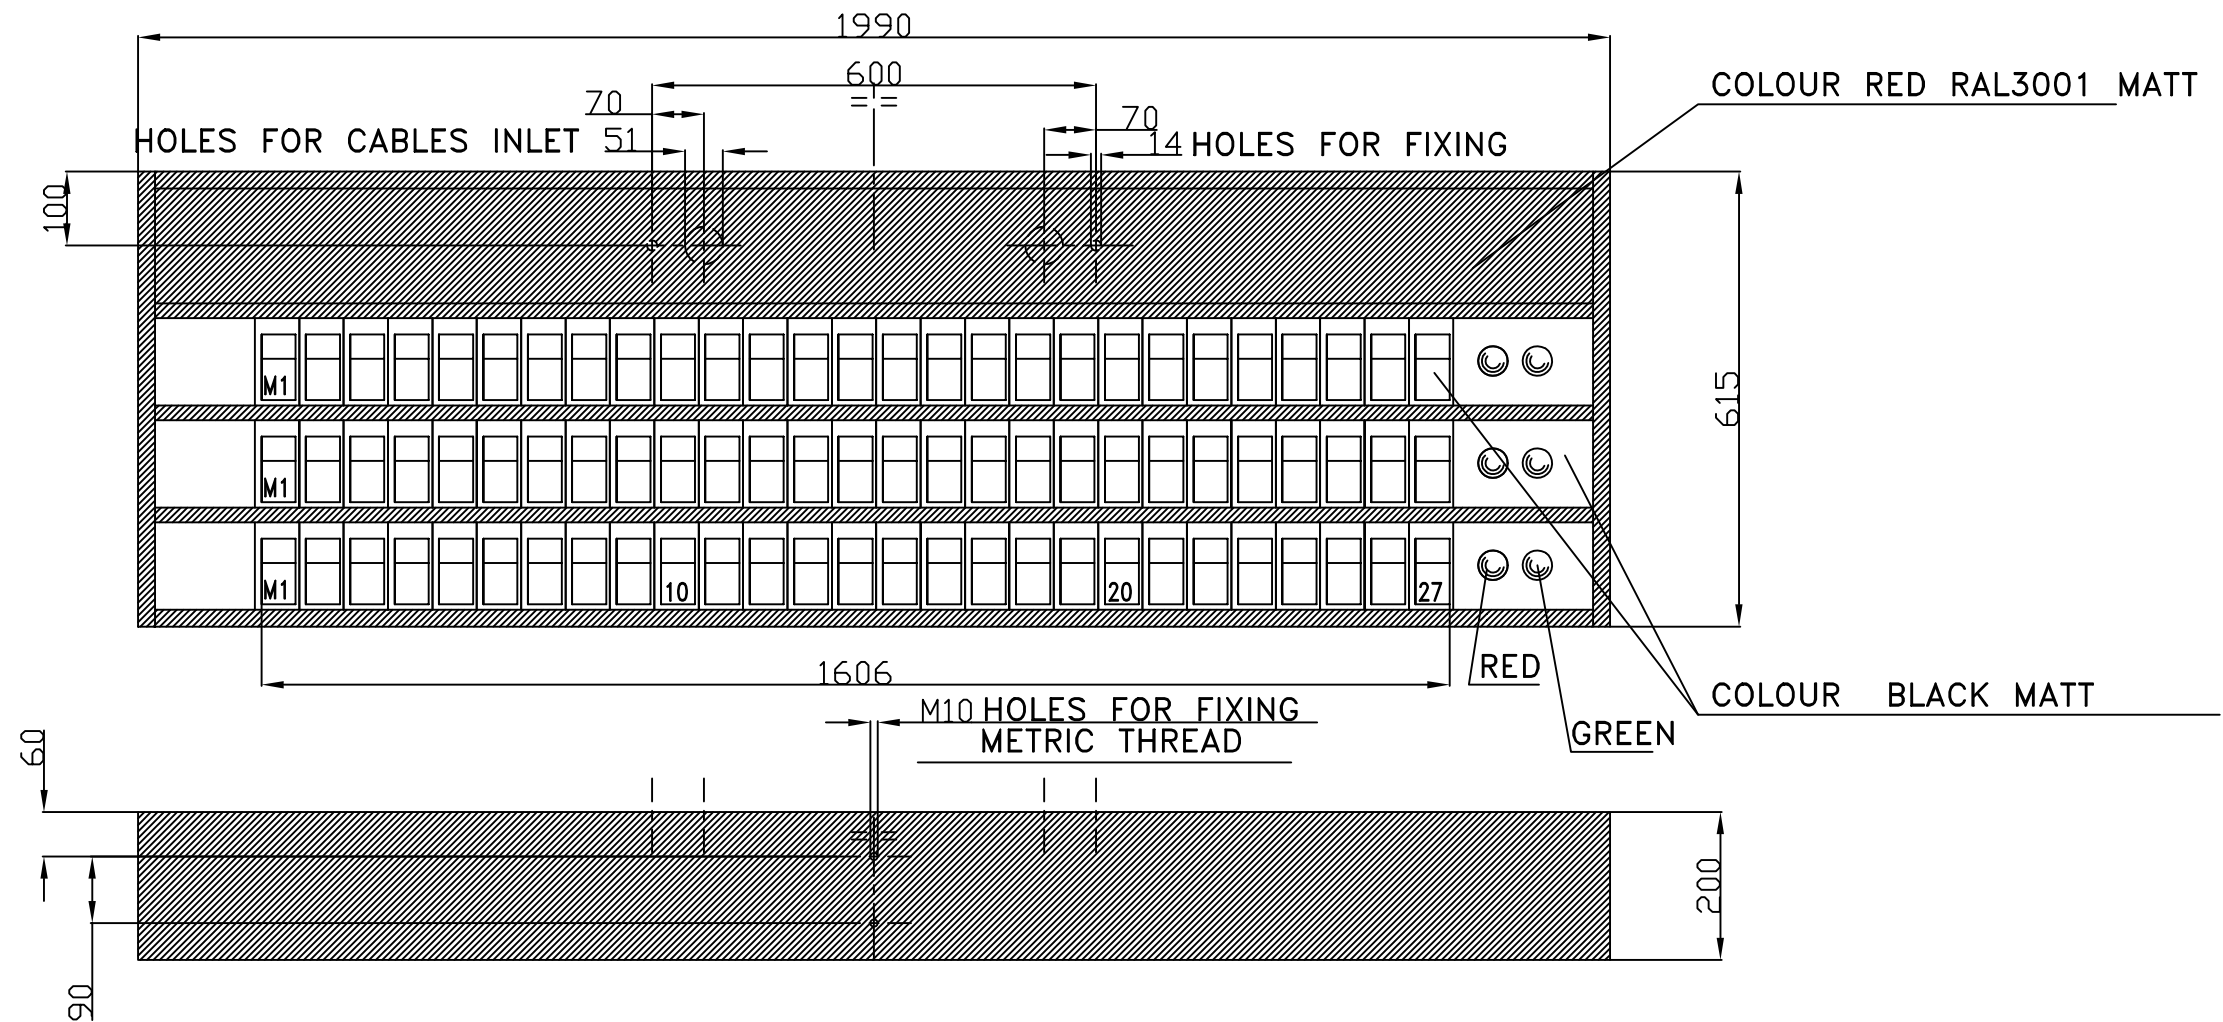

Controller Type :	Nr.1 New SBC 3200/PC EMBEDDED
Number of Flap-Units x Row :	27
Number of Rows :	3
Number of Simultaneous Rows :	3
Flap-Units Type :	ECF60
Single Face :	YES
Blinking :	Yes RED-GREEN
Lighting type :	None
Heat Conditioning :	None
DATA Line Type :	LAN ETHERNET 10 Mb
Main Voltage :	110Vac +10% -15% - 60Hz
Power Consumption :	50W Standby 350W Flaps Running

APPROX.WEIGHT Kg 130
 COLOR AND MATERIAL OF THE FLAP UNIT'S READABLE SIDE : SICODUR BLACK
 CHARACTER STYLE OF FIXED INSCRIPTIONS : SCHIPOL
 CHARACTER STYLE OF FLAP UNIT'S INSCRIPTIONS : SCHIPOL
 COLOR OF THE FRAME : RED RAL 3001 MATT EMBOSSED

posiz.	codice	fase/pref.	descrizione	quantit?	note
Dis.TOSCANO	Contr.		DESCRIZIONE INDICATORE ECF60 3 RI SHADE STUDIO		
Data 9.2.06	Data		Materiale		Codice a Barre
Disegno di proprietà della SOLARI di UDINE Spa a termine di Legge S vietato a chiunque di consegnarlo a terzi o di farne uso senza autorizzazione scritta.		Trattamento Superficiale	Toll. gen. Grado Medio Massa kg	Scala 1:5	DISEGNO n. 806V0111/70 Ed. Classe
solari udine				Foglio di A2	File 6V0111L1 Sostituisce il Sostituito dal